



Vibranivo® 1000/2000/5000/6000

Предельный выключатель уровня заполнения вибрационного типа

Универсальный прибор для надежного контроля уровня заполнения гранулированных и порошкообразных сыпучих материалов, широкий спектр применения, применим как для легких материалов, так и при высоких механических нагрузках, допуски к применению в местах с опасностью взрыва пыли и газа



UA. TR. 047

Vibranivo®

1000/2000/5000/6000




- Простая модульная конструкция
- Применим практически для всех сыпучих веществ
- Не требует технического обслуживания

Применение: Виброзонд Vibranivo может применяться, по необходимости, как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или промежуточного уровня в емкостях с сыпучими веществами. Главным образом, приборы предназначены для использования с мелкозернистыми и пылевидными материалами. Эти приборы являются, также, отличным решением для особо легких веществ или при высоких механических нагрузках.

Особенности:

- Широкий модельный ряд для различных применений
- Международные допуски для использования в местах с опасностью взрыва пыли и газа, допуски IEC Ex, ГОСТ-Р Ex, разрешение PTH
- EHEDG - для применения с продуктами питания
- Vibrasil для использования с особо легкими веществами
- Электроника с исполнением NAMUR
- Разнесенный корпус (Remote), даже для корпусов d и de
- Применение при избыточном давлении до 16 Бар
- Материалы допущенные для работы с продуктами питания согласно 1935/2004/EG

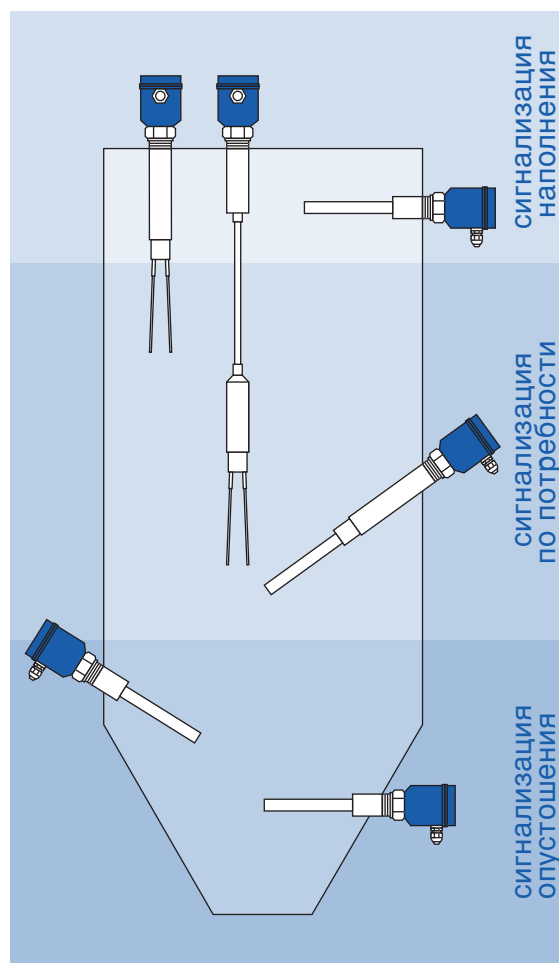

Исполнения:

VN ..020

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности

Короткое исполнение, установка вертикально, горизонтально или под углом



VN ..030

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности

Трубное удлинение, установка вертикально, или под углом



VN ..040

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности

Поставка без трубного удлинения (низкие затраты на перевозку, вариационные длины), установка вертикально или под углом



VN ..050

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности

Исполнение с кабельным удлинением, установка вертикально, удлинение до 20 м

